


**ARISTO**<sup>®</sup>


aluminium  
profile system

**Сборка  
двери со скрытыми  
петлями**


Шаг 1. Отпилите профиль под 45 градусов. Рекомендуем профиль-ручку отпилить под 90 градусов, после этого под 45 градусов на глубину 26,5 мм.

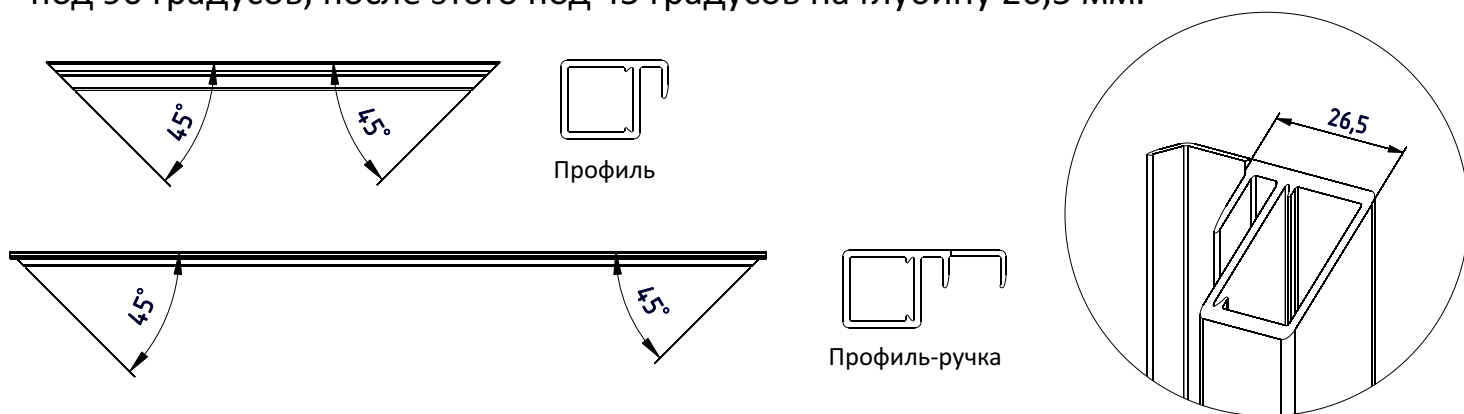

Шаг 2. Отфрезеруйте профили.

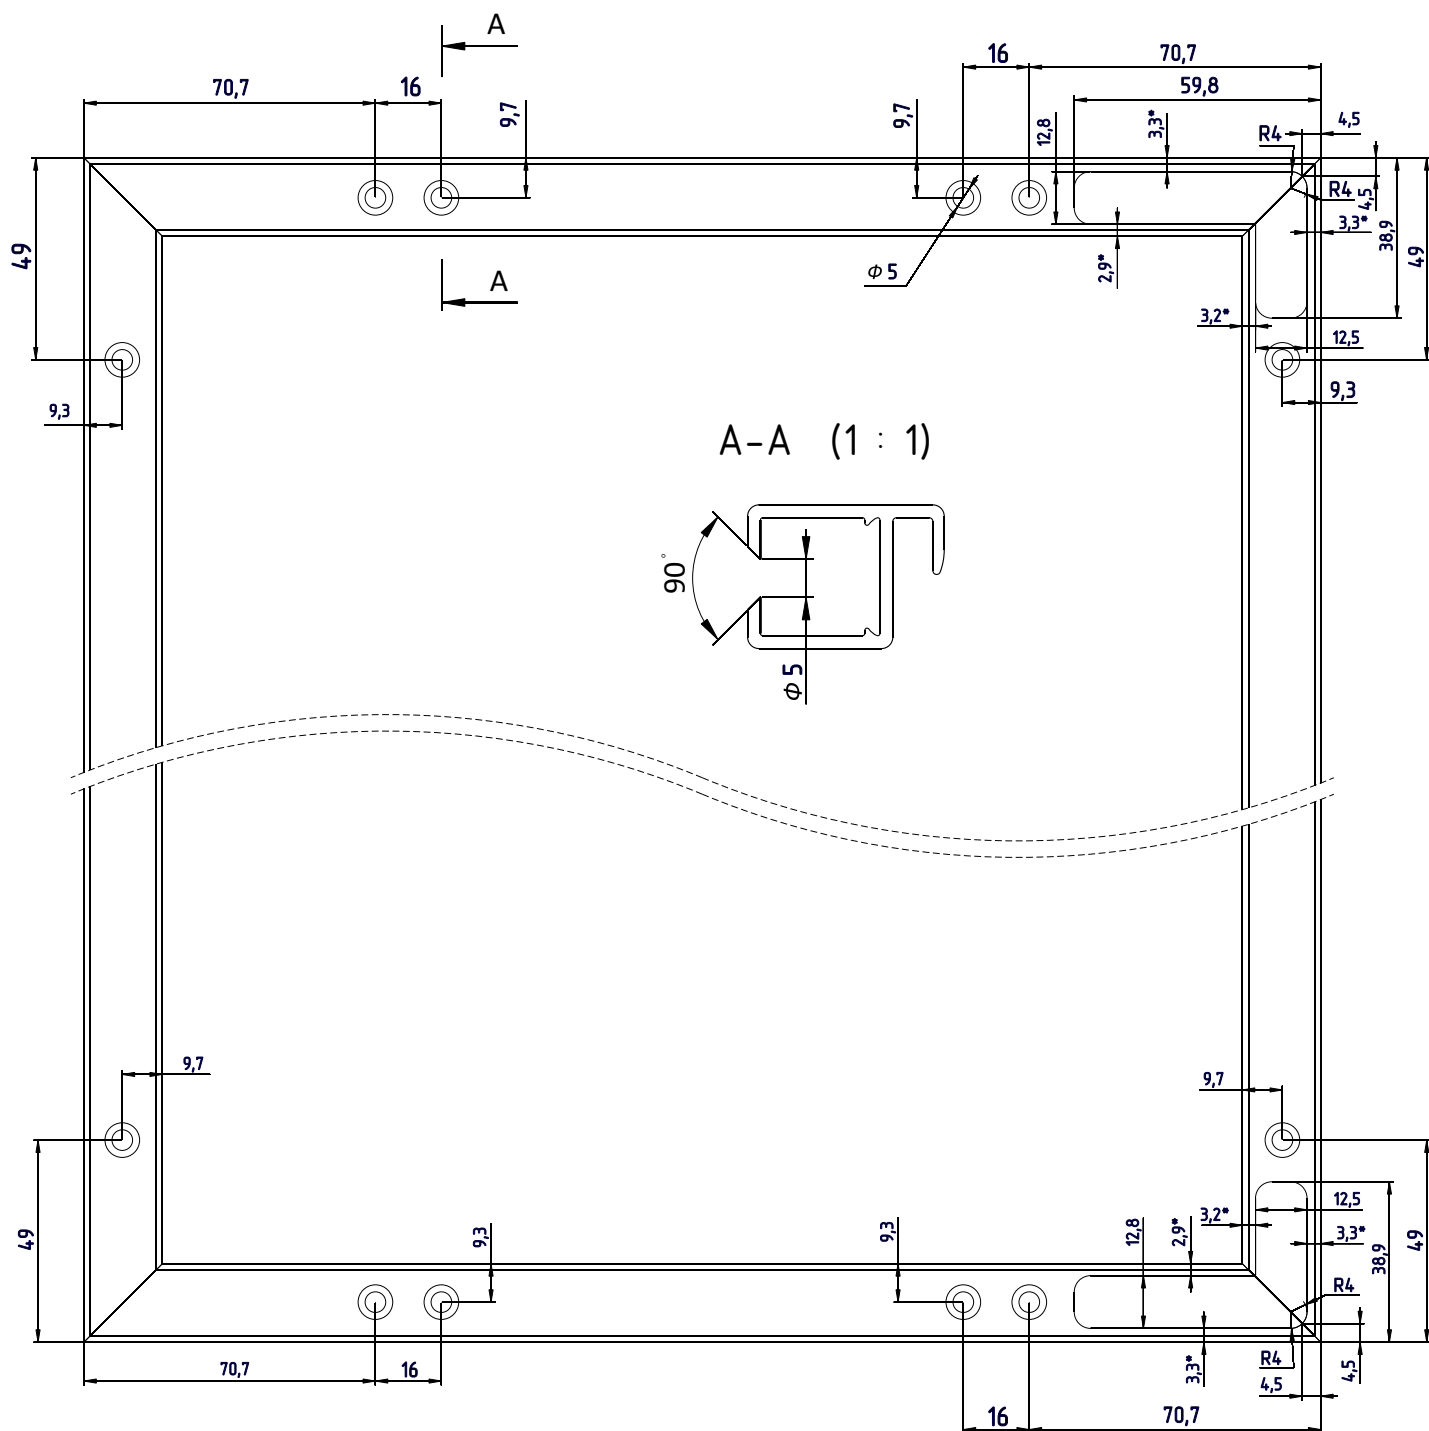

1. \* - размеры для справок
2. Неуказанные радиусы R = 4 мм

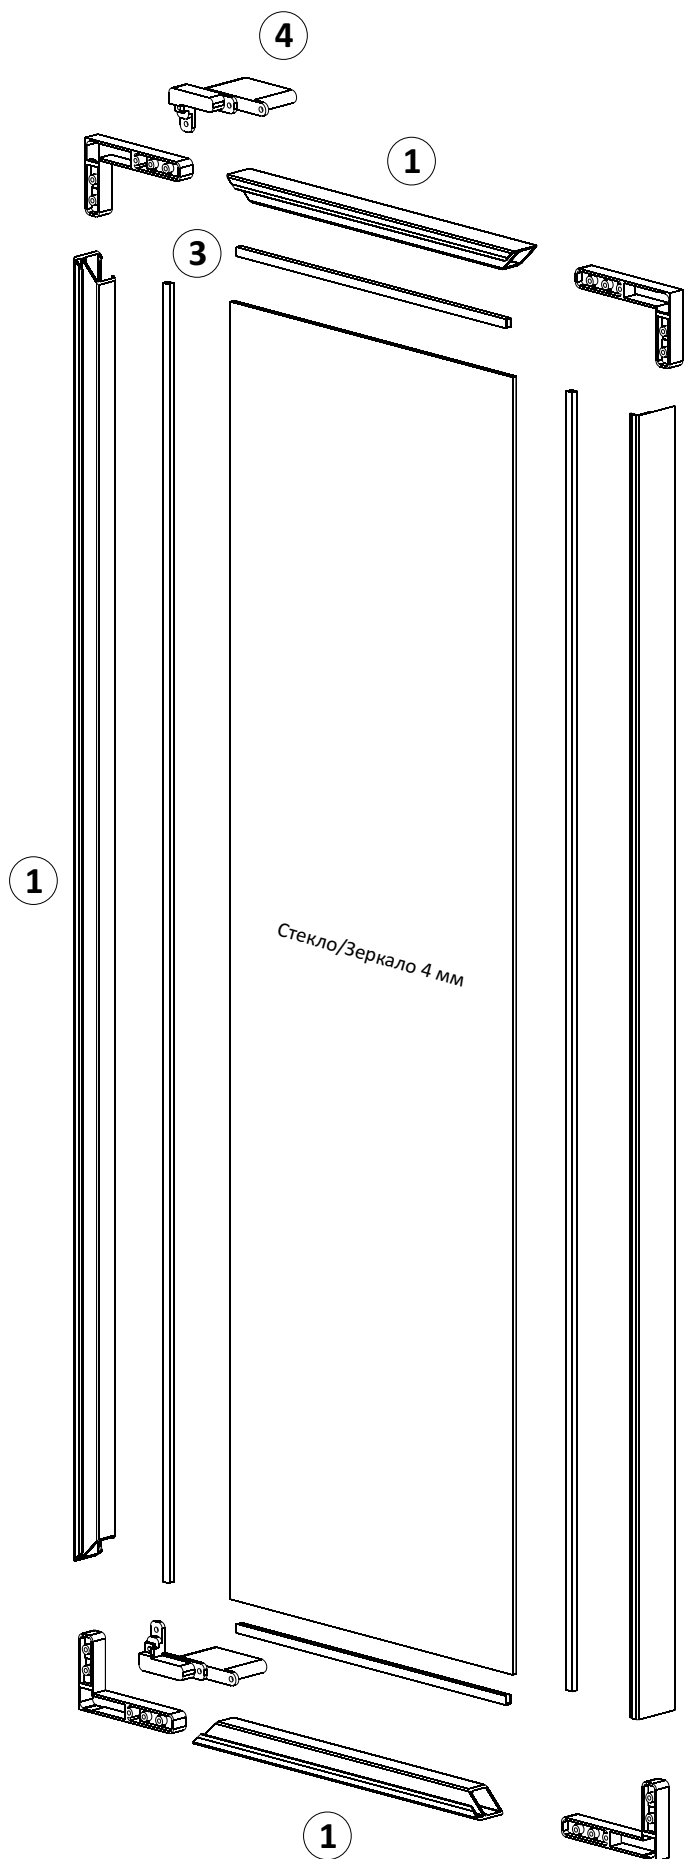

1. Профиль
2. Профиль-ручка
3. Уплотнитель для стекла/зеркала 4 мм
4. Комплект петель и уголков

Стекло/Зеркало 4 мм:

Ннап = Ндв - 6

Лнап = Лдв - 6

### Фрезеровка верхней панели

